

**PRO ZAJISTENÍ NEJVYŠŠÍ ÚROVNĚ OCHRANY A POHODLÍ
PŘI POUŽÍVÁNÍ TOHOTO VÝROBKU JE NEZBYTNĚ PŘECÍST
A DODRŽOVAT NÁSLEDUJÍCÍ INFORMACE.**

**PROSTŘEDKY PRO PŘÍPRAVU VE VŠECHNYCH ČASECH
NEŽ ZAČNETE ULOŽIT TUTO PRÍRUKU.**

Gumové ochranné boty pro ochranu proti pořezání řetězovou pilou.

Ochranná obuv splňuje nařízení EU 2016/425 vzhledem na Osobní ochranné prostředky (odolnost, bezpečnost, neškodnost, komfort) ako i standardu EN ISO 20345: 2011 (osobní ochranné vybavení, bezpečnostní obuv) a EN ISO 17249 (ochranní obuv odolné proti pořezání řetězovou pilou).

Tento EIP (Osobní ochranné vybavení) je certifikováno CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69 367 Lyon Cedex 07 - Francie

Tento EIP se podřaduje systému zajištění kvality CE výroby s dozorem (Modul C2).
Dohled se provádí CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69 367 Lyon Cedex 07 - Francie

Tato ochranná obuv je vybavená ochranou proti pořezání ruční řetězovou pilou, úroveň 3.

Tato ochranná obuv je opatřena odolnou špičkou proti nárazu nejméně 200 J a stlačení 15 kN.

POZOR! Ochrana proti pořezání řetězovou pilou:

Žádné osobní ochranné vybavení nemohou poskytnout 100% ochranu proti pořezání způsobených ruční pilou, protože v laboratorních podmínkách, odolnost proti pořezání s řetězovou pilou je potřebná pouze na přední části obuvi (jazyk a špička) a dokonce i v těchto místech je možné zranění způsobené řezáním. Zkušební však ukázaly, že je možné navrhnout ochranné prostředky, které poskytují určitou míru ochrany. Ochrana může být dosažena použitím několika provozních principů, jako například:

- řetězový sklíz ke kontaktu tak, aby řetězec neřízl materiál;
- Výplň: vlákna jsou poháněny řetězového kola a pro zastavení pohybu řetězu;
- brzdění řetězce: vlákna mají vysokou odolnost proti řezání a absorbují kinetickou energii, zpomalením rychlosti řetězu.

Mnohé z těchto principů jsou často uplatňovány současně.

K dispozici jsou tři úrovně výkonu, které odpovídají několika úrovním odporu řetězové pily.

Doporučujeme zvolit botu v závislosti od rychlosti řetězové pily.

Je důležité překrýt kalhoty s ochranným materiálem. Ochranná obuv se vždy používá s ponožkami.

KLASIFIKACE

Tato obuv je součástí II Kategorie vzhledem k materiálu a kategorii D podle designu.

I- Obuv z kůže a jiných materiálů (kromě obuvi vyrobené zcela z kaučuku nebo polymerů)


II- Každá obuv vyrobená výhradně z kaučuku (resp.plně vulkanizovaného) nebo zcela z polymeru (respektive zcela odlitého)

Design

C Obuv do pul lýtky

D Obuv po kolena

E Výsoká obuv nad koleno



POUŽITELNÉ NORMY

Tato ochranná obuv byla vyzkoušena a splňuje následující normy, které se týkají druhů ochrany specifických pro daný produkt, níže uvedenými značkami.

Takisto si pozorně přečtajte i všechny bezpečnostné pokyny vaší řetězové pily.

EN ISO 20345: 2011 Osobní ochranné vybavení. Ochranná obuv

EN ISO 17249: 2013 Bezpečnostní obuv s odolností proti pořezání řetězovou pilou.

SB Základní požadavky

DOPLŇKOVÉ STANDARDY

E Absorpce energie v oblasti paty ≥ 20 J

SRA Odolnost proti skluzu na pískovce (roztok NaLS)

Označení pro ochrannou obuv odolnou proti pořezání řetězovou pilou

Ochrana proti pořezání řetězovou pilou - Pictograma

Stupeň ochrany Rychlost řetězu (m / s)

Úroveň 1 20

Úroveň 2 24

Úroveň 3 28

Úroveň 3



POKYNY PRO POUŽITÍ

Zkouška, kterou má uživatel provést před osazením obuvi

Rézu vzdorná ochranná obuv odolná proti pořezání řetězovou pilou bude hodnocena v pravidelných intervalech, nejméně však před každým použitím, urobíme kontrolu obuvi a bude nahrazena, pokud existuje nějaké známky poškození identifikovány níže. Některá z těchto kritérií se mohou lišit v závislosti na typu obuvi a použitých materiálech.

- Začátek výraznej a hlubokej trhliny, která ovlivňuje polovinu hrubky horního materiálu (obrázek A.1 a)

- silné oděření horní části materiálu, zejména pokud se špička stane viditelná (obrázek A.1 b)

- horní povrch má plochy s deformacemi, popáleninami, fúzemí nebo bublinkami nebo rozbitými švy nebo poškozením kontaktu, napr. s řetězovou pilou (obrázek A.1 c)


- Vnější podrážka má trhliny o délce větší než 10 mm a hloubce 3 mm (obrázek A.1 d). Separace horní podešve o délce větší než 10 mm a délce až 15 mm a šířce (hloubka) 5 mm

- výška sáry v ohybové zóně je menší než 1,5 mm (obrázek A.1 e)

- Původní stélka (pokud existuje) má výrazné deformace a stopy

- zavírací systém je v provozu (zip, šněrování, otvory, dotykový a zavírací systém)

Je užitečná ruční kontrola ve vnitřní straně boty v průběhu času, za účelem detekce destrukci výstelky nebo ostré hrany špičky, které by mohly způsobit zranění (Obrázek A.1 f)

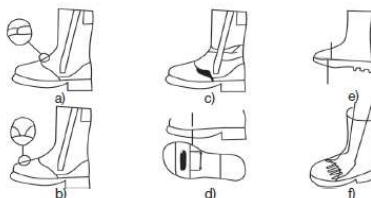

KOMPATIBILITA

Pro optimalizaci ochrany, může být v některých případech nutné používat tuto botu s dalšími osobními ochrannými pomůckami, jako jsou kalhoty nebo propojky. V takovém případě se před provedením nebezpečných činností poradte s dodavatelem, abyste se ujistili, že všechny vaše ochranné produkty jsou kompatibilní a vhodné pro vaši aplikaci. Je důležité, aby boty vybrané pro použití byly vhodné pro ochranu vyžadovanou v prostředí práce. Pokud není pracovní prostředí známo, je velmi důležité mít konzultaci mezi prodávajícím a kupujícím, kdykoli je to možné, aby bylo zajištěno, že jsou poskytovány správné boty.

NASTAVENÍ A VELIKOST

Pro obuvání a vyjmutí bot, vždy zcela odpojte upevňovací systémy. Používejte pouze adekvátní velikost obuvi. Příliš široký nebo příliš těsný výrobek omezí pohyb a nenechává optimální úroveň ochrany. Velikost tohoto produktu je vytištěna uvnitř boty.

ČIŠTĚNÍ

Aby byla zajištěna delší životnost boty, je důležité ji pravidelně umýt teplou vodou. Nepoužívejte silné čisticí prostředky nebo čisticí prostředky, které mohou omezit životnost obuvi. Obuv vystavená vlhkostním podmínkám bude ponechána přirozeně vyschnout v chladném, suchém prostředí. Nucené sušení může způsobit poškození horní části a podrážky.

POŠKOZENÍ A OPRAVY

Zabraňte poškození tohoto výrobku s řeznými nebo ostrými předměty (např. Pilový řetěz, hroty, kovové nástroje atd.) nebo kontakt s agresivními kapalinami, jako jsou kyseliny, oleje, rozpouštědla, pohonné hmoty apod. Pozor! Pokud do bot vylijete palivo, olej, masť nebo jinou hořlavou látku, okamžitě přestaňte pracovat a vyčistěte boty tak, jak je specifikováno, abyste snížili riziko požáru. Pokud se bota poškodí, nebude poskytovat optimální úroveň ochrany, a proto by měla být co nejdříve vyřazena a vyměněna novou obuv. Nikdy nedělejte poškozené boty během nebezpečných činností. Pokud máte pochybnosti o úrovni poškození, obraťte se na svého dodavatele před použitím obuvi.

SKLADOVÁNÍ A DOPRAVA

Když se nepoužívá, obuv ukládejte na dobře větraném místě mimo extrémní teploty. Nikdy neskladujte obuv pod těžké předměty nebo v kontaktu s ostrými předměty. Pokud je bota mokrá, nechte ji před uložením pomalu a přirozeně vysušit před přímými zdroji tepla. Používejte vhodný ochranný obal k přepravě obuvi.

ŽIVOTNOST

Životnost boty bude záviset na tom, jak a kde se nosí, na vhodnosti plánovaného pracovního prostředí, na způsobu škody, a na způsobu, jakým se s ním manipuluje. Proto je velmi důležité pečlivě zkontrolovat obuv před použitím a nahradit ji co nejdříve, jakmile se zdá být nevhodná pro použití. Životnost boty je 3 roky od data výroby, jestliže je výrobek opotřebovaný a manipulován správně (viz vnitřní razítko).

ROZSAH VELIKOSTÍ: 37-48

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ UE je k dispozici na následujícím odkazu:
http://euro-pm.com/security_product.php? Cath = forest

Další informace lze získat na adrese: EURO PM - 25, route des Saintiers - 74320 Sevrier – Francie